



SL Blockrinne

Nennweiten / Baubreiten	NW100 / 148; NW200 / 255	
Belastungsklassen	C250, D400, E600, F900	
Werkstoffe	Rinnenkörper und Abdeckrost	Polymerbeton, monolithisch, einteilig, nicht verklebt
	Einlaufkästen und Revisions-teile mit Kantenschutz und Abdeckrost	Gusseisen
Verriegelung	1 Schraube je ½ Meter (nur Einlaufkästen und Revisionsteile)	
Rinntypen	SL Blockrinne	NW100 ; NW200

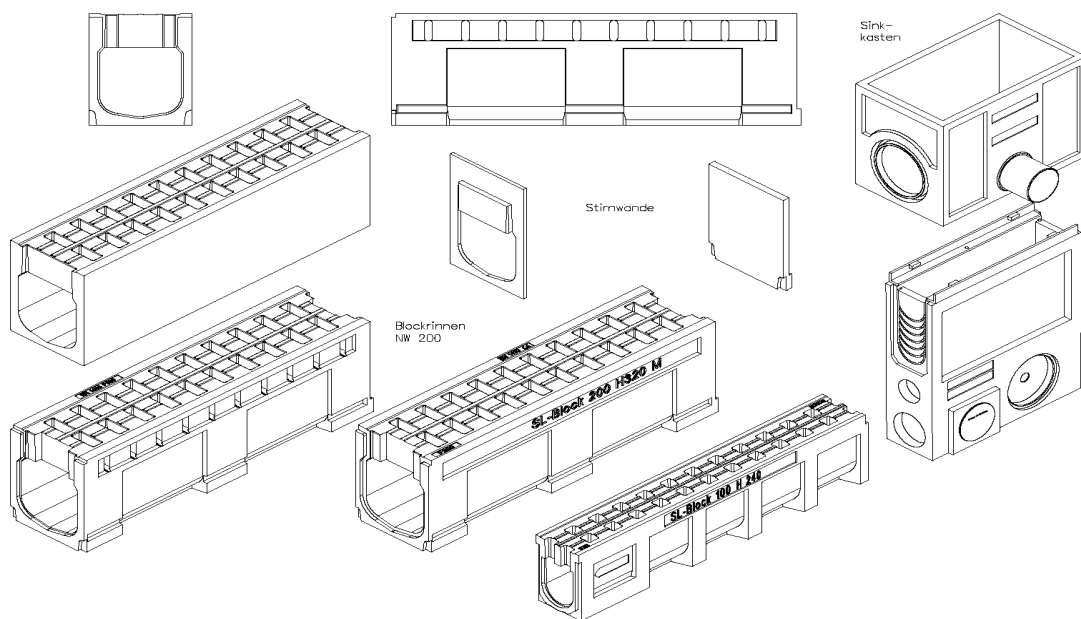

Einbaubeispiele	Speditionshöfe, Bahnübergänge und Flugbetriebsflächen, Schnellstraßen und Autobahnen
Besonderheiten	Der Einlaufkasten mit dem abnehmbaren befestigten Rost wird außerhalb der Fahrbahn angeordnet. In Abhängigkeit von der Bauklasse der Straße wird der Oberflächenbelag direkt angearbeitet oder die Rinne wird bis Oberkante mit Fahrbahnbeton ummantelt (gemäß Einbau in Beton)

Wiebusch –Polymerbeton-Technik GmbH & Co KG Am Stadtbruch 4 D-34471 Volkmarsen Telefon: +49 (0)5693/ 7780 Fax: +49 (0)5693/ 1489 E-Mail: info@wipoton.de	Rinnensystem Wipoton SL Blockrinne	 Entwässerungssysteme