


WipoTon

Entwässerungssysteme

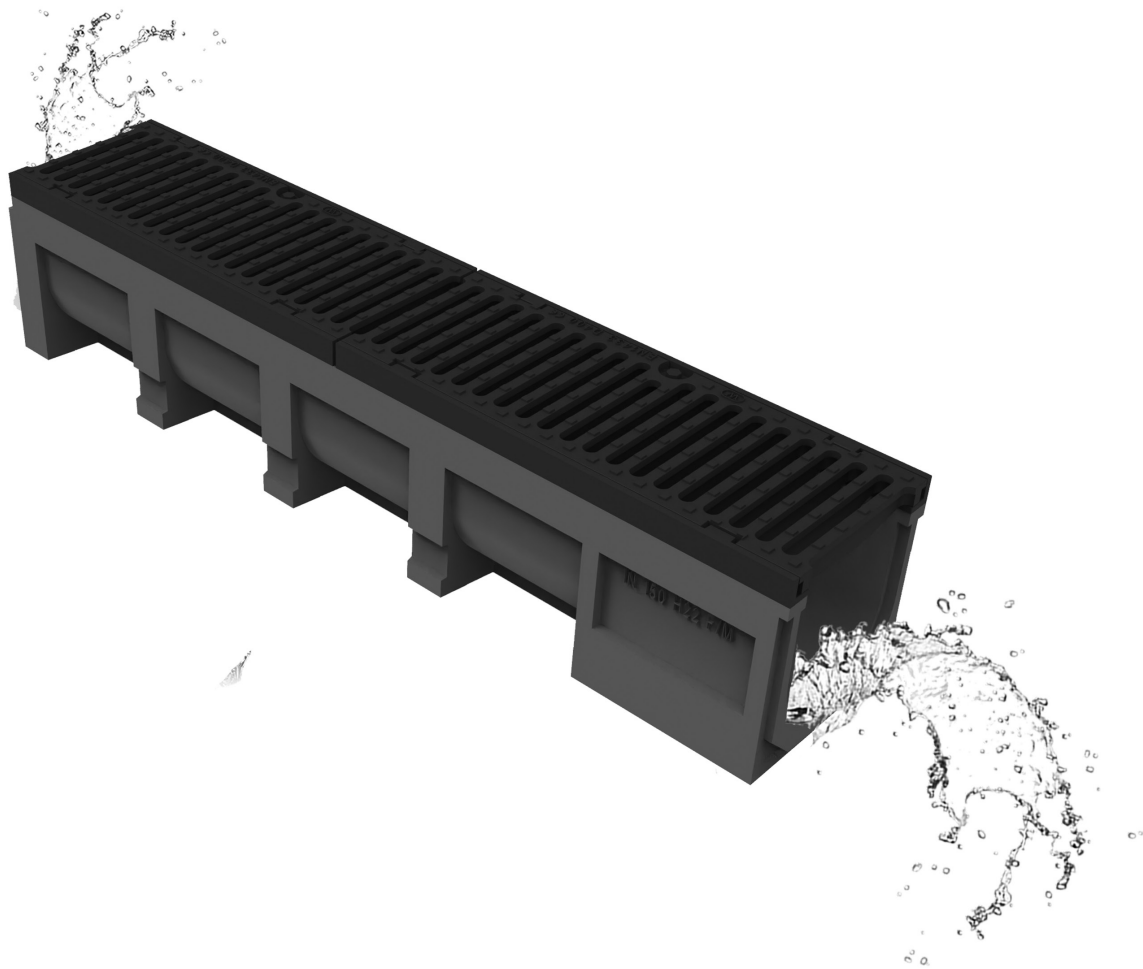

ENTWÄSSERUNGSRINNEN STANDARD / STANDARD C

ENTWÄSSERUNGSRINNEN PROFI

SCHWERLASTRINNEN KOMFORT SLR

SCHWERLASTRINNEN SL-BLOCK MONOLITHISCH

HOFABLAUF / SCHUHABSTREIFER


INFILTRATIONS-BOX

KIESSTABILISIERUNG


Definition der Belastungsklassen nach DIN EN1433

Klasse	Beschreibung
 A 15	Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden und vergleichbare Flächen, z.B Grünflächen.
 B 125	Gehwege, Fußgängerbereiche und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen und Parkdecks.
 C 250	Im Bordsteinbereich von Straßen, Gehwegen und Seitenstreifen von Straßen.
 D 400	Fahrbahnen von Straßen, auch Fußgängerstraßen, Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen (z.B. BAB-Parkplätze).
 E 600	Nicht öffentliche Verkehrsflächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden, z.B. Verkehrswege in Industriebetrieben.
 F 900	Besondere Flächen, z.B. Flugbetriebsflächen von Verkehrsflughäfen.


Definition der Gefällearten



Wasserspiegelgefälle / Geländegefälle




Sohlengefälle als Eigengefälle im Rinnenboden 0,5 %



Stufengefälle mit Höhendifferenz 5 cm

Inhaltsverzeichnis

	Entwässerungsrinnen STANDARD 6
	· Zubehör
	· Abdeckroste
	Entwässerungsrinnen STANDARD C 12
	· Zubehör
	· Abdeckroste
	Entwässerungsrinnen PROFI NW 100 16
	· Zubehör
	· Abdeckroste
	Entwässerungsrinnen PROFI NW 150 24
	· Zubehör
	· Abdeckroste
	Entwässerungsrinnen PROFI NW 200 28
	· Zubehör
	· Abdeckroste
	Entwässerungsrinnen PROFI NW 300 32
	· Zubehör
	· Abdeckroste
	Entwässerungsrinnen KOMFORT SLR NW 100 38
	· Zubehör
	Entwässerungsrinnen KOMFORT SLR NW 150 41
	· Zubehör
	Entwässerungsrinnen KOMFORT SLR NW 200 44
	· Zubehör
	Entwässerungsrinnen KOMFORT SLR NW 300 47
	· Zubehör
	Schwerlastrinnen SL-BLOCK MONOLITHISCH NW 100 52
	· Zubehör
	Schwerlastrinnen SL-BLOCK MONOLITHISCH NW 200 54
	· Zubehör
	HOFABLAUFE / SCHUHABSTREIFER 60
	INFILTRATIONS-BOX 62
	KIESSTABILISIERUNG 62

ENTWÄSSERUNGSRINNEN STANDARD / STANDARD C

WipoTon


Entwässerungssysteme



geringes Gewicht für einfachen Selbsteinbau • selbstreinigend durch spezielle Formgebung

Entwässerungsrinnen STANDARD

STANDARD NW 100 mit Stegrost, verzinkt




Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Klasse A15	100,0	12,4	9,8	72	110010	64,00
Klasse A15	50,0	12,4	9,8	144	110012	45,00
mit eingegossenem Stutzen	100,0	12,4	9,8	36	110043	72,50

STANDARD NW 100 mit Gussrost



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Klasse B125	100,0	12,4	10,5	72	110011	92,50
Klasse B125	50,0	12,4	10,5	144	110013	58,50
mit eingegossenem Stutzen	100,0	12,4	10,5	36	110044	100,00

STANDARD NW 100 mit Längsstabrost Compound



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Klasse B125	100,0	12,4	10,5	72	110057	92,50
Klasse B125	50,0	12,4	10,5	144	110058	58,50
mit eingegossenem Stutzen	100,0	12,4	10,5	36	110060	100,00


Hinweis:

Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!


Entwässerungsrinnen STANDARD

STANDARD NW 100 mit Maschenrost, verzinkt



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Klasse B125	100,0	12,4	9,7	72	110065	92,50
Klasse B125	50,0	12,4	9,7	144	110066	58,50
mit eingegossenem Stutzen	100,0	12,4	9,7	36	110068	100,00


STANDARD NW 100 mit Schlitzrinnenaufsatz



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr. verzinkt	Euro/Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl	Euro/Stk.
Klasse B125	100,0	12,4	21,5	36	110070	116,00	110177	205,50
Klasse B125	50,0	12,4	21,5	72	110071	95,00	110178	145,00

Alle Entwässerungsrinnen STANDARD auch erhältlich in 6 cm und 8 cm.


DrainSpot Standard NW 100 geeignet für Fassade und Drainagemörtel



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
begehbar und rollstuhlbefahrbar	100,0	12,4	6,0	110080	37,50
begehbar und rollstuhlbefahrbar	50,0	12,4	6,0	110081	29,50

Zubehör STANDARD

Einlaufkasten STANDARD NW 100 mit Stegrost, verzinkt und Eimer




Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Klasse A15	50,0	12,4	27,8	30	110016	172,50

Einlaufkasten STANDARD NW 100 mit Gussrost und Eimer




Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Klasse B125	50,0	12,4	28,5	30	110017	185,00

Einlaufkasten STANDARD NW 100 mit Längsstabrost Compound und Eimer



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Klasse B125	50,0	12,4	28,5	30	110059	185,00

Einlaufkasten STANDARD NW 100 mit Maschenrost und Eimer




Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Klasse B125	50,0	12,4	27,7	30	110067	185,00

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Zubehör STANDARD

Einlaufkasten STANDARD NW 100 mit Revisionselement, Schlitzrinnenaufsatz und Eimer




Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr. verzinkt	Euro/Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl	Euro/Stk.
Klasse B125	50,0	12,4	38,0	-	110072	218,00	110179	383,00

Stirnwand NW 100 für Rinnenanfang und -ende, aus PVC



Typ	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Grau	110018	13,00
Schwarz	110023	13,00

Stirnwand mit Stutzen NW 100 für Rinnenende, aus PVC



Typ	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Grau	110019	33,00
Schwarz	110024	33,00

Stirnwand NW 100 Rinnenanfang und -ende, aus Polymerbeton



Typ	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
passend zu H = 6 cm	110096	13,00

Geruchsverschluss für Einlaufkasten DN / OD 110, aus PVC



Typ	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	110020	34,00


Geruchsverschluss Laubfang für Rinne, 2-teilig, aus PVC



Typ	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	110021	25,50


Bitte Rinnensystem mit Stutzen mitbestellen.

Abdeckroste für die STANDARD-Rinne Kl. A15 - B125

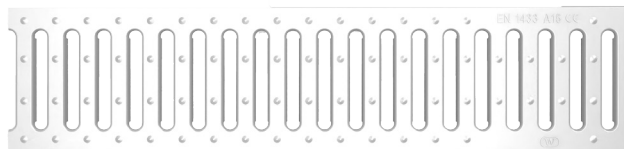



Stegrost

Material: Stahl verzinkt, Edelstahl
Belastungsklasse: A15
Länge: 50 cm, 100 cm
Schlitzweite: 6 mm, 10 mm

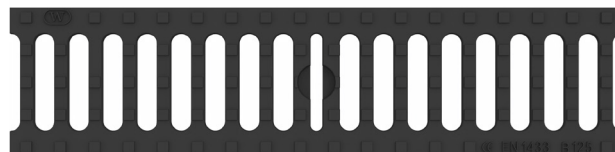

Gussrost

Belastungsklasse: B125
Länge: 50 cm
Schlitzweite: 6 mm, 10 mm

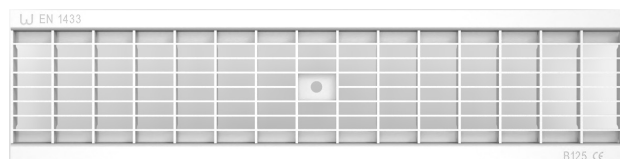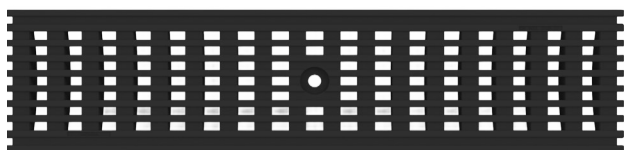


Design Längsstabrost Compound

Material: Kunststoff (UV-beständig)
Belastungsklasse: B125
Länge: 50 cm
Maß Einlauföffnung: 7/13 mm

Maschenrost

Material: Stahl verzinkt
Belastungsklasse: B125
Länge: 50 cm, 100 cm
Maschenweite: 30/10 mm

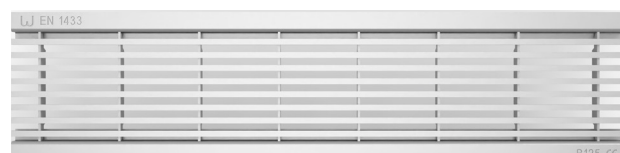

Schlitzrinnenaufsatz

Material: Stahl verzinkt, Edelstahl
Belastungsklasse: C250*
Länge: 50 cm, 100 cm

Design Längsstabrost Edelstahl

Belastungsklasse: A15
Länge: 50 cm, 100 cm
Maß Einlauföffnung: 6/39 mm

*Achtung: In Kombination mit dem STANDARD Rinnenkörper entspricht dies der Belastungsklasse B125.

Hinweis: Bei Kombination von Rinne und Rost ist die geringer belastbare Komponente ausschlaggebend für die max. Belastungsklasse.

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Zubehör STANDARD

Abdeckroste STANDARD NW 100

Typ	Baulänge	Baubreite	Bau- höhe	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Klasse A15, Stegrost verzinkt, Schlitzweite 6 mm	100,0	12,4	-	300157	23,00
Klasse A15, Stegrost verzinkt, Schlitzweite 6 mm	50,0	12,4	-	300158	14,50
Klasse A15, Stegrost verzinkt, Schlitzweite 10 mm	100,0	12,4	-	300164	23,00
Klasse A15, Stegrost verzinkt, Schlitzweite 10 mm	50,0	12,4	-	300165	14,50
Klasse A15, Stegrost Edelstahl, Schlitzweite 6 mm	100,0	12,4	-	300159	126,50
Klasse A15, Stegrost Edelstahl, Schlitzweite 6 mm	50,0	12,4	-	300160	82,50
Klasse A15, Stegrost Edelstahl, Schlitzweite 10 mm	100,0	12,4	-	300154	126,50
Klasse A15, Stegrost Edelstahl, Schlitzweite 10 mm	50,0	12,4	-	300155	82,50
Klasse B125, Gussrost, Schlitzweite 10 mm	50,0	12,4	-	300170	32,00
Klasse B125, Gussrost, Schlitzweite 6 mm	50,0	12,4	-	300172	36,50
Klasse B125, Design Längsstabrost Compound	50,0	12,4	-	300362	34,00
Klasse A15, Design Längsstabrost Edelstahl	100,0	12,4	-	300356	292,50
Klasse A15, Design Längsstabrost Edelstahl	50,0	12,4	-	300357	177,00
Klasse B125, Maschenrost verzinkt, Maschenweite 30/10	100,0	12,4	-	300184	65,00
Klasse B125, Maschenrost verzinkt, Maschenweite 30/10	50,0	12,4	-	300185	44,00
Klasse C250*, Schlitzrinnenaufsatz verzinkt	100,0	12,4	-	300380	104,50
Klasse C250*, Schlitzrinnenaufsatz verzinkt	50,0	12,4	-	300381	76,00
Klasse C250*, Schlitzrinnenaufsatz mit Wartungsöffnung rechts verzinkt	100,0	12,4	-	300386	178,00
Klasse C250*, Schlitzrinnenaufsatz mit Wartungsöffnung links verzinkt	100,0	12,4	-	300387	178,00
Klasse C250*, Revisionselement verzinkt	50,0	12,4	-	300382	143,00
Klasse C250*, Schlitzrinnenaufsatz Edelstahl	100,0	12,4	-	300383	183,50
Klasse C250*, Schlitzrinnenaufsatz Edelstahl	50,0	12,4	-	300384	133,00
Klasse C250*, Schlitzrinnenaufsatz mit Wartungsöffnung rechts Edelstahl	100,0	12,4	-	-	Auf Anfrage
Klasse C250*, Schlitzrinnenaufsatz mit Wartungsöffnung links Edelstahl	100,0	12,4	-	-	Auf Anfrage
Klasse C250*, Revisionselement Edelstahl	50,0	12,4	-	300385	307,00

*Achtung: In Kombination mit dem STANDARD Rinnenkörper entspricht dies der Belastungsklasse B125.

Hinweis: Bei Kombination von Rinne und Rost ist die geringer belastbare Komponente ausschlaggebend für die max. Belastungsklasse.

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.


Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de

Entwässerungsrinnen STANDARD C

Entwässerungsrinne STANDARD C NW 100

entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580,
mit verzinktem Kantenschutz (2 mm)

Belastungsklasse A15 bis C250

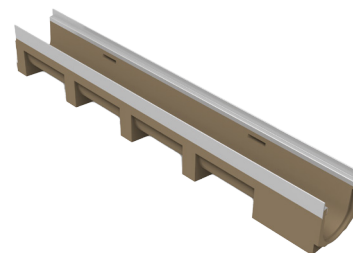


Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Flachrinne	100,0	13,0	6,0	30	130038	84,50
Flachrinne	50,0	13,0	6,0	60	130040	59,50
Flachrinne	100,0	13,0	8,0	30	130039	84,50
Flachrinne	50,0	13,0	8,0	60	130041	59,50
Flachrinne	100,0	13,0	10,0	30	130004	84,50
Flachrinne	50,0	13,0	10,0	60	130026	59,50
Nr. 00	100,0	13,0	14,8	30	130056	84,50
Nr. 00	50,0	13,0	14,8	60	130060	59,50
Nr. 010	100,0	13,0	19,8	30	130001	84,50
Nr. 010	50,0	13,0	19,8	60	130027	59,50
Nr. 020	100,0	13,0	24,8	30	130002	84,50
Nr. 020	50,0	13,0	24,8	60	130028	59,50
Nr. 030	100,0	13,0	29,8	30	130003	84,50
Nr. 030	50,0	13,0	29,8	60	130029	59,50

Zubehör STANDARD C

Einlaufkasten STANDARD C NW 100

mit verzinktem Kantenschutz (2 mm) und Eimer,
Anschlussmöglichkeiten für DN / OD 110, 160

Belastungsklasse A15 bis C250



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Niedrig	50,0	13,0	45,0	20	130176	193,50
Standard	50,0	13,0	58,5	20	130031	205,50

Zubehör STANDARD C

Kombistirnwand STANDARD C NW 100 mit verzinktem Kantenschutz, für Rinnenanfang und -ende




Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
0A-6	-	13,0	6,0	-	130042	23,00
0A-8	-	13,0	8,0	-	130043	23,00
0A-10	-	13,0	10,0	-	130032	23,00
0A	-	13,0	14,8	-	130048	23,00
01-10	-	13,0	19,8	-	130049	23,00
11-20	-	13,0	24,8	-	130050	23,00
21-30	-	13,0	29,8	-	130051	23,00

Stirnwand STANDARD C NW 100 mit verzinktem Kantenschutz, mit Stützen



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	13,0	6,0	-	130062	33,00
-	-	13,0	8,0	-	130063	33,00
-	-	13,0	10,0	-	130061	33,00
-	-	13,0	14,8	-	130052	33,00
-	-	13,0	19,8	-	130054	33,00
-	-	13,0	24,8	-	130179	33,00
-	-	13,0	29,8	-	130180	33,00


Stirnwand STANDARD C NW 100 mit verzinktem Kantenschutz, für Rinnenanfang und -ende, mit integrierter Lippenlabirinthdichtung für Anschluss DN / OD 110 und Kunststoffdeckel



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
06-10	-	13,0	19,8	-	130034	33,00
16-20	-	13,0	24,8	-	130036	33,00
21-30	-	13,0	29,8	-	130037	33,00

Zubehör STANDARD C

Übergangsstück aus Polymerbeton NW 100 zur Überbrückung von Höhendifferenzen, bei Verlegung im Stufengefälle



Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
0A auf 010	-	-	-	-	120150	23,00
010 auf 020	-	-	-	-	120150	23,00

Abdeckroste STANDARD C NW 100 gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Typ	Baulänge	Baubreite	Bau- höhe	Stk./ Pal	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Klasse A15, Stegrost verzinkt, Schlitzweite 10 mm	100,0	12,3	-	-	300015	26,50
Klasse A15, Stegrost verzinkt, Schlitzweite 10 mm	50,0	12,3	-	-	300016	23,00
Klasse A15, Stegrost verzinkt, Schlitzweite 6 mm	100,0	12,3	-	-	300019	29,50
Klasse A15, Stegrost verzinkt, Schlitzweite 6 mm	50,0	12,3	-	-	300020	24,00
Klasse B125, Maschenrost verzinkt, Maschenweite 30/10	100,0	12,3	-	-	300035	56,00
Klasse B125, Maschenrost verzinkt, Maschenweite 30/10	50,0	12,3	-	-	300036	33,00
Klasse C250, Stegrost verzinkt, Schlitzweite 10 mm	100,0	12,3	-	-	300023	68,00
Klasse C250, Stegrost verzinkt, Schlitzweite 10 mm	50,0	12,3	-	-	300024	46,00
Klasse C250, Maschenrost verzinkt, Maschenweite 30/15	100,0	12,3	-	-	300039	79,00
Klasse C250, Maschenrost verzinkt, Maschenweite 30/15	50,0	12,3	-	-	300040	53,00
Klasse C250, Gussrost, Schlitzweite 12 mm	50,0	12,3	-	-	300103	43,00
Klasse C250, Gussrost, Schlitzweite 6 mm	50,0	12,3	-	-	300105	49,50
Klasse C250, Lochrost verzinkt, Lochdurchmesser 6 mm	100,0	12,3	-	-	300028	115,50
Klasse C250, Lochrost verzinkt, Lochdurchmesser 6 mm	50,0	12,3	-	-	300029	65,00

Zwischenelement für Flachrinnen

Typ	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Material: Kunststoff	300220	257,50

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

WipoTon

Entwässerungssysteme




konkurrenzlos in der Belastbarkeit • verzinkt, gusseisern, Edelstahl

Entwässerungsrinnen PROFI NW 100

Entwässerungsrinne PROFI NW 100

entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580,
mit Kantenschutz (4 mm),
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-101

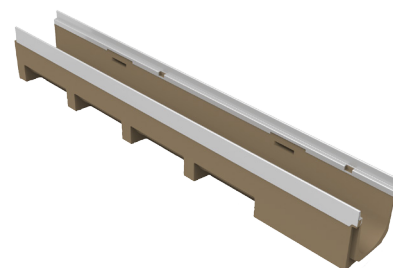

Belastungsklasse A15 bis E600¹

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl- Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl- Zarge	Euro/ Stk.
Flachrinne	100,0	13,1	6,0	30	141152	87,00	-	-	142152	182,50
Flachrinne	50,0	13,1	6,0	60	141153	66,00	-	-	142153	106,50
Flachrinne	100,0	13,1	8,0	30	141154	87,00	140122	130,00	142154	182,50
Flachrinne	50,0	13,1	8,0	60	141155	66,00	140123	76,00	142155	106,50
Flachrinne	100,0	13,1	10,0	30	141156	87,00	140124	130,00	142156	182,50
Flachrinne	50,0	13,1	10,0	60	141157	66,00	140125	76,00	142157	106,50
Typ 0-A	100,0	13,1	14,8	30	141149	87,00	140059	130,00	142098	182,50
Typ 0-A	50,0	13,1	14,8	60	141150	66,00	140060	76,00	142099	106,50
Nr. 1	100,0	13,1	14,8 - 15,3	30	141004	87,00	140004	130,00	142004	182,50
Nr. 2	100,0	13,1	15,3 - 15,8	30	141005	87,00	140005	130,00	142005	182,50
Typ 03	100,0	13,1	15,8	30	141000	87,00	140000	130,00	142000	182,50
Typ 03	50,0	13,1	15,8	60	141151	66,00	140086	76,00	142060	106,50
Nr. 3	100,0	13,1	15,8 - 16,3	30	141006	87,00	140006	130,00	142006	182,50
Nr. 4	100,0	13,1	16,3 - 16,8	30	141007	87,00	140007	130,00	142007	182,50
Nr. 5	100,0	13,1	16,8 - 17,3	30	141008	87,00	140008	130,00	142008	182,50
Nr. 6	100,0	13,1	17,3 - 17,8	30	141009	87,00	140009	130,00	142009	182,50
Nr. 7	100,0	13,1	17,8 - 18,3	30	141010	87,00	140010	130,00	142010	182,50
Nr. 8	100,0	13,1	18,3 - 18,8	30	141011	87,00	140011	130,00	142011	182,50
Nr. 9	100,0	13,1	18,8 - 19,3	30	141012	87,00	140012	130,00	142012	182,50
Nr. 10	100,0	13,1	19,3 - 19,8	30	141013	87,00	140013	130,00	142013	182,50
Typ 010	100,0	13,1	19,8	30	141001	87,00	140001	130,00	142001	182,50
Typ 010	50,0	13,1	19,8	60	141034	66,00	140034	76,00	142034	106,50
Nr. 11	100,0	13,1	19,8 - 20,3	30	141014	87,00	140014	130,00	142014	182,50
Nr. 12	100,0	13,1	20,3 - 20,8	30	141015	87,00	140015	130,00	142015	182,50
Nr. 13	100,0	13,1	20,8 - 21,3	30	141016	87,00	140016	130,00	142016	182,50
Nr. 14	100,0	13,1	21,3 - 21,8	30	141017	87,00	140017	130,00	142017	182,50
Nr. 15	100,0	13,1	21,8 - 22,3	30	141018	87,00	140018	130,00	142018	182,50
Nr. 16	100,0	13,1	22,3 - 22,8	30	141019	87,00	140019	130,00	142019	182,50

¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Entwässerungsrinnen PROFI NW 100


Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl- Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl- Zarge	Euro/ Stk.
Nr. 17	100,0	13,1	22,8 - 23,3	30	141020	87,00	140020	130,00	142020	182,50
Nr. 18	100,0	13,1	23,3 - 23,8	30	141021	87,00	140021	130,00	142021	182,50
Nr. 19	100,0	13,1	23,8 - 24,3	30	141022	87,00	140022	130,00	142022	182,50
Nr. 20	100,0	13,1	24,3 - 24,8	30	141023	87,00	140023	130,00	142023	182,50
Typ 020	100,0	13,1	24,8	30	141002	87,00	140002	130,00	142002	182,50
Typ 020	50,0	13,1	24,8	60	141035	66,00	140035	76,00	142035	106,50
Typ 030	100,0	13,1	29,8	30	141003	87,00	140003	130,00	142003	182,50
Typ 030	50,0	13,1	29,8	60	141036	66,00	140036	76,00	142036	106,50

Rinnen mit eingegossenem Stutzen: DN / OD 110: 6 € netto

Rinnen mit senkrechtem, wasserdichtem Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung auf Anfrage.

DrainSpot

geeignet für Fassade und Drainagemörtel,
mit verzinktem Kantenschutz (4 mm)

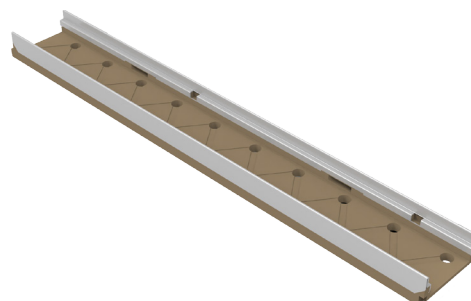


Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
begehrbar und rollstuhlbefahrbar	100,0	13,1	6,0	141188	100,00
begehrbar und rollstuhlbefahrbar	50,0	13,1	6,0	141189	72,50

Auf Anfrage auch in anderen Nennweiten lieferbar.

Zubehör PROFI NW 100

Einlaufkasten PROFI NW 100

mit Kantenschutz (4 mm) und Eimer,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-101,
Anschlussmöglichkeiten für DN / OD 110, 160

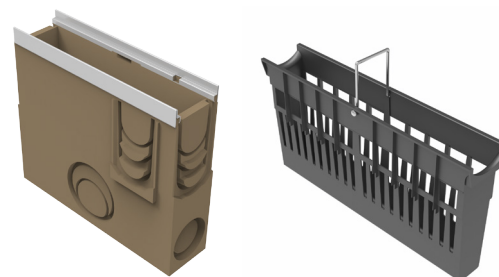

Belastungsklasse A15 bis E600¹

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
0A - 020	50,0	13,1	45,0	16	141161	194,50	140161	273,00	142161	335,50
0A - 030	50,0	13,1	58,5	16	141042	212,50	140042	303,50	142042	377,50

Kombistirnwand PROFI NW 100

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende



Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/Stk.
0A-6	-	13,1	6,0	-	130042	23,00	-	-	131036	49,50
0A-8	-	13,1	8,0	-	130043	23,00	130401	27,50	131037	49,50
0A-10	-	13,1	10,0	-	130032	23,00	130402	27,50	131030	49,50
0A	-	13,1	14,8	-	130048	23,00	130406	27,50	131068	49,50
01-10	-	13,1	19,8	-	130049	23,00	130403	27,50	131049	49,50
11-20	-	13,1	24,8	-	130050	23,00	130404	27,50	131066	49,50
21-30	-	13,1	29,8	-	130051	23,00	130405	27,50	131067	49,50

Stirnwand PROFI NW 100

mit Kantenschutz, mit Stützen




Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/Stk.
0A - 6	-	13,1	6,0	-	130062	33,00	-	-	131039	69,50
0A - 8	-	13,1	8,0	-	130063	33,00	130414	46,00	131040	69,50
0A - 10	-	13,1	10,0	-	130061	33,00	130408	46,00	131041	69,50
0A	-	13,1	14,8	-	130052	33,00	130407	46,00	131069	69,50
01 - 05	-	13,1	17,3	-	130053	33,00	130415	46,00	131042	69,50
06 - 10	-	13,1	19,8	-	130054	33,00	130416	46,00	131043	69,50
11 - 15	-	13,1	22,3	-	130055	33,00	130417	46,00	131044	69,50
16 - 20	-	13,1	24,8	-	130179	33,00	130418	46,00	131045	69,50
030	-	13,1	29,8	-	130180	33,00	130419	46,00	131046	69,50

¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Zubehör PROFI NW 100

Stirnwand PROFI NW 100

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende,
mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Anschluss DN / OD 110 und Kunststoffdeckel



Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/Stk.
01-05	-	13,1	17,3	-	130033	33,00	130409	46,00	131031	69,50
06-10	-	13,1	19,8	-	130034	33,00	130410	46,00	131032	69,50
11-15	-	13,1	22,3	-	130035	33,00	130411	46,00	131033	69,50
16-20	-	13,1	24,8	-	130036	33,00	130412	46,00	131034	69,50
030	-	13,1	29,8	-	130037	33,00	130413	46,00	131035	69,50

Übergangsstück aus Polymerbeton NW 100

zur Überbrückung von Höhendifferenzen, bei Verlegung im Stufengefälle



Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
0A auf 010	-	-	-	-	120150	23,00
010 auf 020	-	-	-	-	120150	23,00


Fließrichtungswechsel NW 100

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	-	-	-	-	141158	53,00	140156	59,50	142175	88,00

Zwischenelement für Flachrinnen


Typ	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Material: Kunststoff	300220	257,50

Abdeckroste für die PROFI-Rinne NW 100 Kl. A15 - E600

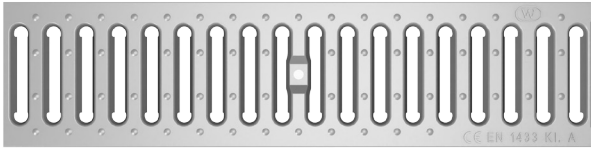


Stegrost

Material: Stahl verzinkt, Edelstahl
Belastungsklasse: A15, C250
Länge: 50 cm, 100 cm
Schlitzweite: 6 mm, 10 mm

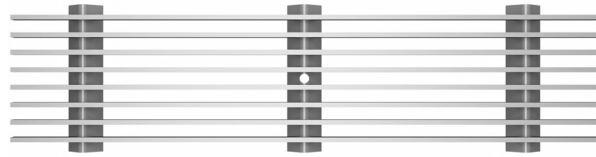


Längsstabrost

Material: Stahl verzinkt, Edelstahl
Belastungsklasse: A15
Länge: 50 cm, 100 cm
Maß Einlauföffnung: 10,5 mm

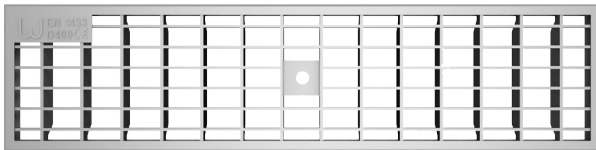


Maschenrost

Material: Stahl verzinkt, Edelstahl
Belastungsklasse: B125, C250, D400¹
Länge: 50 cm, 100 cm
Maschenweite: 30/10 mm bzw. 30/15




Gussrost

Belastungsklasse: C250, E600¹
Länge: 50 cm
Schlitzweite: 6 mm, 12 mm




Lochrost

Material: Stahl verzinkt, Edelstahl
Belastungsklasse: C250
Länge: 50 cm, 100 cm
Lochdurchmesser: 6 mm




Design Längsstabrost Compound

Material: Kunststoff (UV-beständig)
Belastungsklasse: C250
Länge: 50 cm
Maß Einlauföffnung: 13/7,5 mm

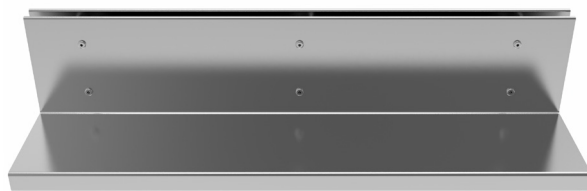


Schlitzrinnenaufsatz (asymmetrisch)

Material: Stahl verzinkt, Edelstahl
Belastungsklasse: C250
Länge: 50 cm, 100 cm



Design Längsstabrost Guss

Belastungsklasse: E600¹
Länge: 50 cm
Maß Einlauföffnung: 16/8 mm



Tränenblechabdeckung

Belastungsklasse: C250, E600¹
Länge: 50 cm, 100 cm
geschlossen, schwarz lackiert

¹ Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Hinweis: Bei Kombination von Rinne und Rost ist die geringer belastbare Komponente ausschlaggebend für die max. Belastungsklasse.

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächenliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Zubehör PROFI NW 100

Abdeckroste PROFI NW 100 gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse A15

Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Artikel-Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl	Euro/ Stk.
Stegrost, Schlitzweite 10 mm	100,0	12,3	2,0	-	300015	26,50	300017	113,50
Stegrost, Schlitzweite 10 mm	50,0	12,3	2,0	-	300016	23,00	300018	73,50
Stegrost, Schlitzweite 6 mm	100,0	12,3	2,0	-	300019	29,50	300021	125,50
Stegrost, Schlitzweite 6 mm	50,0	12,3	2,0	-	300020	24,00	300022	81,50
Längsstabrost	100,0	12,3	2,0	-	300350	Auf Anfrage	300360	Auf Anfrage
Längsstabrost	50,0	12,3	2,0	-	300351	Auf Anfrage	300361	Auf Anfrage

Abdeckroste PROFI NW 100 gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse B125

Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Artikel-Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl	Euro/Stk.
Maschenrost, Maschenweite 30/10	100,0	12,3	2,0	-	300035	56,00	300037	Auf Anfrage
Maschenrost, Maschenweite 30/10	50,0	12,3	2,0	-	300036	33,00	300038	Auf Anfrage

Zubehör PROFI NW 100

Abdeckroste PROFI NW 100

gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse C250

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl	Euro/ Stk.
Gussrost, Schlitzweite 12 mm	50,0	12,3	2,0	-	-	-	300103	43,00	-	-
Gussrost, Schlitzweite 6 mm	50,0	12,3	2,0	-	-	-	300105	49,50	-	-
Lochrost, Lochdurchmesser 6 mm	100,0	12,3	2,0	-	300028	115,50	-	-	300030	328,00
Lochrost, Lochdurchmesser 6 mm	50,0	12,3	2,0	-	300029	65,00	-	-	300031	172,50
Stegrost, Schlitzweite 10 mm	100,0	12,3	2,0	-	300023	68,00	-	-	300025	258,50
Stegrost, Schlitzweite 10 mm	50,0	12,3	2,0	-	300024	46,00	-	-	300026	172,50
Maschenrost, Maschenweite 30/15	100,0	12,3	2,0	-	300039	79,00	-	-	300041	Auf Anfrage
Maschenrost, Maschenweite 30/15	50,0	12,3	2,0	-	300040	53,00	-	-	300042	Auf Anfrage
Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	-	-	-	-	Artikel-Nr.	Euro/ Stk.
Design Längsstabrost Compound	50,0	12,3	2,0	-	-	-	-	-	300363	43,00
Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	-	-	-	-	Artikel-Nr. Blech	Euro/ Stk.
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	100,0	12,3	2,0	-	-	-	-	-	300225	Auf Anfrage
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	50,0	12,3	2,0	-	-	-	-	-	300226	Auf Anfrage

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Zubehör PROFI NW 100

Schlitzrinnenaufsatz PROFI NW 100

verstärkte Oberkante, Schenkelhöhe 10 cm,
Schlitzweite 12,5 mm, gem. DIN EN 1433

Belastungsklasse C250

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl	Euro/ Stk.
asymmetrisch	100,0	12,3	12,0	-	300380	104,50	300383	183,50
asymmetrisch	50,0	12,3	12,0	-	300381	76,00	300384	133,00
Revisionselement	50,0	12,3	12,0	-	300382	143,00	300385	307,00
mit Wartungsöffnung rechts	100,0	12,3	12,0	-	300386	178,00	-	Auf Anfrage
mit Wartungsöffnung links	100,0	12,3	12,0	-	300387	178,00	-	Auf Anfrage

Abdeckroste PROFI NW 100

gemäß DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse D400¹

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl	Euro/ Stk.
Maschenrost Maschenweite 30/15	100,0	12,3	2,0	-	300043	104,50	300045	Auf Anfrage
Maschenrost Maschenweite 30/15	50,0	12,3	2,0	-	300044	68,00	300046	Auf Anfrage

Abdeckroste PROFI NW 100

gemäß DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse E600¹

Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Gussrost, Schlitzweite 12 mm	50,0	12,3	2,0	-	300127	61,50
Gussrost, Schlitzweite 6 mm	50,0	12,3	2,0	-	300128	Auf Anfrage
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	100,0	12,3	2,0	-	300233	Auf Anfrage
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	50,0	12,3	2,0	-	300234	Auf Anfrage
Design Längsstabrost Guss	50,0	12,3	2,0	-	300129	62,50

¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.


Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de

Entwässerungsrinnen PROFI NW 150

Entwässerungs-Rinne PROFI NW 150

entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580, mit Kantenschutz (4 mm)
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-101

Belastungsklasse A15 bis E600¹

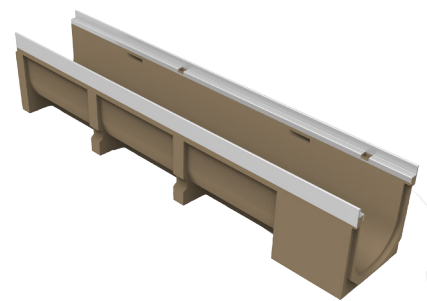

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
Flachrinne	100,0	19,2	10,0	20	141098	108,00	140100	146,50	142168	234,50
Flachrinne	50,0	19,2	10,0	40	141099	69,50	140101	87,00	142169	183,50
Flachrinne	100,0	19,2	12,0	20	141180	108,00	140103	146,50	142170	234,50
Flachrinne	50,0	19,2	12,0	40	141181	69,50	140104	87,00	142171	183,50
-	100,0	19,2	17,0	20	141086	108,00	140065	146,50	142065	234,50
-	50,0	19,2	17,0	40	141087	69,50	140066	87,00	142066	185,50
-	100,0	19,2	22,0	20	141088	108,00	140067	146,50	142067	234,50
-	50,0	19,2	22,0	40	141089	69,50	140068	87,00	142068	183,50
Nr. 1	100,0	19,2	22,0 - 22,5	20	141116	108,00	140130	146,50	142130	234,50
Nr. 2	100,0	19,2	22,5 - 23,0	20	141117	108,00	140131	146,50	142131	234,50
Nr. 3	100,0	19,2	23,0 - 23,5	20	141118	108,00	140132	146,50	142132	234,50
Nr. 4	100,0	19,2	23,5 - 24,0	20	141119	108,00	140133	146,50	142133	234,50
Nr. 5	100,0	19,2	24,0 - 24,5	20	141120	108,00	140134	146,50	142134	234,50
Nr. 6	100,0	19,2	24,5 - 25,0	20	141121	108,00	140135	146,50	142135	234,50
Nr. 7	100,0	19,2	25,0 - 25,5	20	141122	108,00	140136	146,50	142136	234,50
Nr. 8	100,0	19,2	25,5 - 26,0	20	141123	108,00	140137	146,50	142137	234,50
Nr. 9	100,0	19,2	26,0 - 26,5	20	141124	108,00	140138	146,50	142138	234,50
Nr. 10	100,0	19,2	26,5 - 27,0	20	141125	108,00	140139	146,50	142139	234,50
-	100,0	19,2	27,0	20	141090	108,00	140069	146,50	142069	234,50
-	50,0	19,2	27,0	40	141091	69,50	140070	87,00	142070	183,50
-	100,0	19,2	32,0	20	141136	108,00	140127	146,50	142075	234,50
-	50,0	19,2	32,0	40	141137	69,50	140128	87,00	142076	183,50

Rinnen mit eingegossenem Stutzen oder Ausführung mit senkrechtem, wasserdichtem Rohranschluss mit Lippenlabirinthdichtung auf Anfrage.


¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Zubehör PROFI NW 150

Einlaufkasten PROFI NW 150

3-teilig mit Kantenschutz (4 mm) und verzinktem Eimer
Anschlussmöglichkeiten für DN / OD 110, 160, 200, 315,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-101

Belastungsklasse A15 bis E600¹

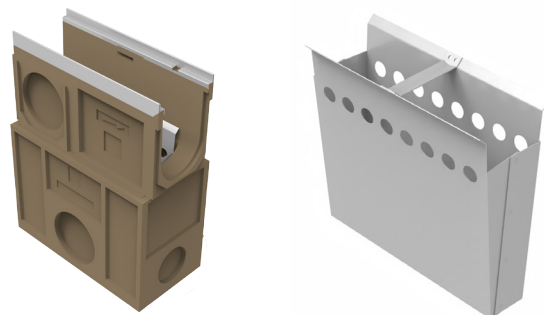

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
zu H = 10	50,0	19,2	45,0	8	141197	378,50	140117	463,00	142188	744,50
zu H = 17	50,0	19,2	52,0	8	141190	378,50	140180	463,00	142180	744,50
zu H = 22	50,0	19,2	57,0	8	141191	378,50	140181	463,00	142181	744,50
zu H = 27	50,0	19,2	62,0	8	141192	378,50	140182	463,00	142182	744,50
zu H = 32	50,0	19,2	67,0	8	141138	378,50	140129	463,00	142187	744,50

Kombistirnwand PROFI NW 150

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende



Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	-	19,2	10,0	-	141114	39,50	140102	43,00	142173	79,00
-	-	19,2	12,0	-	141165	39,50	140105	43,00	142172	79,00
-	-	19,2	17,0	-	141100	39,50	140087	43,00	142100	79,00
-	-	19,2	22,0	-	141101	39,50	140088	43,00	142101	79,00
-	-	19,2	27,0	-	141102	39,50	140089	43,00	142102	79,00
-	-	19,2	32,0	-	141139	39,50	140153	43,00	142120	79,00

¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen


Zubehör PROFI NW 150

Stirnwand PROFI NW 150 mit Kantenschutz, mit Stützen



Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	-	19,2	10,0	-	141147	65,00	140106	79,00	142166	122,00
-	-	19,2	12,0	-	141148	65,00	140107	79,00	142167	122,00
-	-	19,2	17,0	-	141075	65,00	140167	79,00	142122	122,00
-	-	19,2	22,0	-	141076	65,00	140168	79,00	142123	122,00
-	-	19,2	27,0	-	141077	65,00	140098	79,00	142124	122,00
-	-	19,2	32,0	-	141140	65,00	140169	79,00	142125	122,00

Übergangsstück aus Polymerbeton PROFI NW 150 zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegung im Stufengefälle




Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
17 auf 22	-	-	-	-	120151	26,50
22 auf 27	-	-	-	-	120151	26,50
17 auf 27	-	-	-	-	120155	26,50

Fließrichtungswechsel NW 150

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	-	-	-	-	141162	90,00	140157	122,00	142176	169,50

Abdeckroste PROFI NW 150 gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung




Belastungsklasse B125

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl	Euro/ Stk.
Maschenrost Maschenweite 20/30	100,0	17,7	2,0	-	-	-	300051	152,00	300053	Auf Anfrage
Maschenrost Maschenweite 20/30	50,0	17,7	2,0	-	-	-	300052	112,00	300054	Auf Anfrage

Zubehör PROFI NW 150

Abdeckroste PROFI NW 150 gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse C250



Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Arti- kel-Nr. Edelstahl	Euro/ Stk.
Gussrost, Schlitzweite 12 mm	50,0	17,7	2,0	-	300106	72,50	-	-	-	-
Maschenrost, Maschenweite 20/30	100,0	17,7	2,0	-	-	-	300055	242,00	300057	Auf Anfrage
Maschenrost, Maschenweite 20/30	50,0	17,7	2,0	-	-	-	300056	176,00	300058	Auf Anfrage
								Artikel-Nr. Blech		Euro/ Stk.
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	100,0	17,7	2,0	-	-	-	-	300227		Auf Anfrage
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	50,0	17,7	2,0	-	-	-	-	300228		Auf Anfrage

Abdeckroste PROFI NW 150 gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung



Belastungsklasse D400¹

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl	Euro/ Stk.
Maschenrost, Maschenweite 20/30	100,0	17,7	2,0	-	300059	Auf Anfrage	300061	Auf Anfrage
Maschenrost, Maschenweite 20/30	50,0	17,7	2,0	-	300060	Auf Anfrage	300062	Auf Anfrage

Abdeckroste PROFI NW 150 gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung



Belastungsklasse E600¹

Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Gussrost, Schlitzweite 12 mm	50,0	17,7	2,0	-	300130	87,00
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	100,0	17,7	2,0	-	300235	Auf Anfrage
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	50,0	17,7	2,0	-	300236	Auf Anfrage
Design Längsstabrost Guss	50,0	17,7	2,0	-	300132	112,00

¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen


Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de

Entwässerungsrinnen PROFI NW 200

Entwässerungsrinne PROFI NW 200

entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantenschutz (4 mm),
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-101

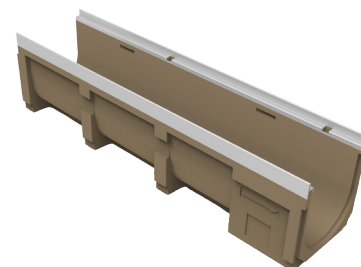

Belastungsklasse A15 bis E600¹

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
Flachrinne	100,0	24,2	12,0	15	141159	136,50	140110	194,50	142063	288,00
Flachrinne	50,0	24,2	12,0	30	141186	88,00	140111	116,50	142064	204,50
-	100,0	24,2	21,0	15	141092	136,50	140080	194,50	142080	288,00
-	50,0	24,2	21,0	30	141093	88,00	140081	116,50	142081	204,50
-	100,0	24,2	26,0	15	141094	136,50	140082	194,50	142082	288,00
-	50,0	24,2	26,0	30	141095	88,00	140083	116,50	142083	204,50
Nr. 1	100,0	24,2	26,0 - 26,5	15	141126	136,50	140140	194,50	142140	288,00
Nr. 2	100,0	24,2	26,5 - 27,0	15	141127	136,50	140141	194,50	142141	288,00
Nr. 3	100,0	24,2	27,0 - 27,5	15	141128	136,50	140142	194,50	142142	288,00
Nr. 4	100,0	24,2	27,5 - 28,0	15	141129	136,50	140143	194,50	142143	288,00
Nr. 5	100,0	24,2	28,0 - 28,5	15	141130	136,50	140144	194,50	142144	288,00
Nr. 6	100,0	24,2	28,5 - 29,0	15	141131	136,50	140145	194,50	142145	288,00
Nr. 7	100,0	24,2	29,0 - 29,5	15	141132	136,50	140146	194,50	142146	288,00
Nr. 8	100,0	24,2	29,5 - 30,0	15	141133	136,50	140147	194,50	142147	288,00
Nr. 9	100,0	24,2	30,0 - 30,5	15	141134	136,50	140148	194,50	142148	288,00
Nr. 10	100,0	24,2	30,5 - 31,0	15	141135	136,50	140149	194,50	142149	288,00
-	100,0	24,2	31,0	15	141096	136,50	140084	194,50	142084	288,00
-	50,0	24,2	31,0	30	141097	88,00	140085	116,50	142085	204,50


Rinnen mit eingegossenem Stutzen oder Ausführung mit senkrechtem, wasserdichtem Rohranschluss mit Lippenlabirinthdichtung auf Anfrage.

¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Zubehör PROFI NW 200

Einlaufkasten PROFI NW 200

3-teilig mit Kantenschutz (4 mm) und verzinktem Eimer,
Anschlussmöglichkeiten für
DN / OD 110, 160, 200, 315,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-101

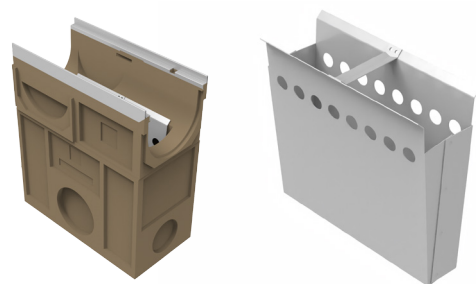

Belastungsklasse A15 bis E600¹

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
zu H = 12	50,0	24,2	47,0	6	141198	430,00	140119	529,00	142189	859,00
zu H = 21	50,0	24,2	56,0	6	141193	430,00	140183	529,00	142183	859,00
zu H = 26	50,0	24,2	61,0	6	141194	430,00	140184	529,00	142184	859,00
zu H = 31	50,0	24,2	66,0	6	141195	430,00	140185	529,00	142185	859,00

Kombistirnwand PROFI NW 200


mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende



Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	-	24,2	12,0	-	141115	46,00	140166	59,50	142112	84,50
-	-	24,2	21,0	-	141106	46,00	140090	59,50	142106	84,50
-	-	24,2	26,0	-	141107	46,00	140091	59,50	142107	84,50
-	-	24,2	31,0	-	141108	46,00	140092	59,50	142108	84,50

Stirnwand PROFI NW 200

mit Kantenschutz, mit Stutzen




Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	-	24,2	12,0	-	141175	71,50	140176	88,00	142129	135,50
-	-	24,2	21,0	-	141176	71,50	140177	88,00	142126	135,50
-	-	24,2	26,0	-	141112	71,50	140178	88,00	142127	135,50
-	-	24,2	31,0	-	141178	71,50	140179	88,00	142128	135,50

¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Zubehör PROFI NW 200

Übergangsstück aus Polymerbeton NW 200

zur Überbrückung von Höhendifferenzen, bei Verlegung im Stufengefälle




Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr.	Euro/ Stk.
18 auf 24	-	-	-	-	120152	34,00
24 auf 30	-	-	-	-	120152	34,00
18 auf 30	-	-	-	-	120156	34,00

Fließrichtungswechsel NW 200

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	-	-	-	-	141163	104,50	140158	136,50	142177	193,50

Abdeckroste PROFI NW 200

gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung





Belastungsklasse B125

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl	Euro/ Stk.
Maschenrost Maschenweite 20/30	100,0	22,7	2,0	-	300067	Auf Anfrage	300069	Auf Anfrage
Maschenrost Maschenweite 20/30	50,0	22,7	2,0	-	300068	Auf Anfrage	300070	Auf Anfrage

Abdeckroste PROFI NW 200

gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung



Belastungsklasse C250


Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl	Euro/ Stk.
Gussrost Schlitzweite 10 mm	50,0	22,7	2,0	-	-	-	300109	115,50	-	-
Maschenrost Maschenweite 20/30	100,0	22,7	2,0	-	300075	290,50	-	-	300077	Auf Anfrage
Maschenrost Maschenweite 20/30	50,0	22,7	2,0	-	300076	213,50	-	-	300078	Auf Anfrage
									Artikel-Nr. Blech	Euro/ Stk.
Tränenblechab- deckung geschlossen, schwarz lackiert	100,0	22,7	2,0	-	-	-	-	-	300229	Auf Anfrage
Tränenblechab- deckung geschlossen, schwarz lackiert	50,0	22,7	2,0	-	-	-	-	-	300230	Auf Anfrage

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Zubehör PROFI NW 200

Abdeckroste PROFI NW 200

gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung




Belastungsklasse D400¹

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl	Euro/ Stk.
Maschenrost Maschenweite 20/30	100,0	22,7	2,0	-	300079	Auf Anfrage	-	-	300081	Auf Anfrage
Maschenrost Maschenweite 20/30	50,0	22,7	2,0	-	300080	Auf Anfrage	-	-	300082	Auf Anfrage

Abdeckroste PROFI NW 200

gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung



Belastungsklasse E600¹

Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Gussrost Schlitzweite 10 mm	50,0	22,7	2,0	-	300133	125,50
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	100,0	22,7	2,0	-	300237	Auf Anfrage
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	50,0	22,7	2,0	-	300238	Auf Anfrage

¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen


Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de

Entwässerungsrinnen PROFI NW 300

Entwässerungs-Rinne PROFI NW 300

entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantenschutz (4 mm),
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-101



Belastungsklasse A15 bis E600¹


Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	100,0	36,0	17,0	15	141185	257,50	140195	335,50	142195	510,50
-	100,0	36,0	24,5	15	141031	257,50	140031	335,50	142031	510,50
-	100,0	36,0	30,5	15	141032	257,50	140032	335,50	142032	510,50
-	100,0	36,0	36,5	15	141033	257,50	140033	335,50	142033	510,50
-	50,0	36,0	36,5	30	141040	152,00	140040	198,00	142040	302,50

Rinnen mit eingegossenem Stutzen oder Ausführung mit senkrechtem, wasserdichtem Rohranschluss mit Lippenlabirinthdichtung auf Anfrage.

Zubehör PROFI NW 300

Einlaufkasten PROFI NW 300

3-teilig mit Kantenschutz (4 mm) und verzinktem Eimer,
Anschlussmöglichkeiten für:
DN / OD 110, 160, 200, 315,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-101

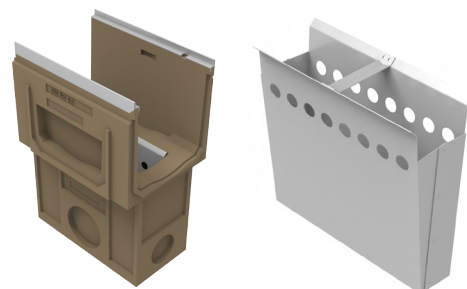

Belastungsklasse A15 bis E600¹

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
zu H = 36,5	50,0	36,0	71,5	-	141196	748,00	140186	785,50	142186	1.302,50

¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Zubehör PROFI NW 300

Kombistirnwand PROFI NW 300 mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende



Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	-	36,0	17,0	-	141068	56,00	140108	72,50	142115	104,50
-	-	36,0	24,5	-	141069	56,00	140109	72,50	142116	104,50
-	-	36,0	30,5	-	141070	56,00	140164	72,50	142117	104,50
-	-	36,0	36,5	-	141071	56,00	140163	72,50	142118	104,50

Stirnwand PROFI NW 300 mit Kantenschutz, mit Stutzen



Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	-	36,0	17,0	-	141081	115,50	140112	145,00	142190	187,00
-	-	36,0	24,5	-	141082	115,50	140188	145,00	142191	187,00
-	-	36,0	30,5	-	141083	115,50	140189	145,00	142192	187,00
-	-	36,0	36,5	-	141084	115,50	140190	145,00	142193	187,00

Übergangsstück aus Polymerbeton NW 300 zur Überbrückung von Höhendifferenzen, bei Verlegung im Stufengefälle



Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/ Stk.
24,5 auf 30,5	-	-	-	-	120153	37,50
30,5 auf 36,5	-	-	-	-	120153	37,50
24,5 auf 36,5	-	-	-	-	120157	37,50


Fließrichtungswechsel NW 300

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Artikel-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	-	-	-	-	141164	119,00	140159	155,00	142178	213,50

Zubehör PROFI NW 300

Abdeckroste PROFI NW 300

gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung




Belastungsklasse B125

Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Artikel-Nr. Stahl, verzinkt	Euro/Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl	Euro/Stk.
Maschenrost Maschenweite 20/30	100,0	32,7	2,0	-	300087	330,00	300089	Auf Anfrage
Maschenrost Maschenweite 20/30	50,0	32,7	2,0	-	300088	220,00	300090	Auf Anfrage

Abdeckroste PROFI NW 300

gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung




Belastungsklasse C250

Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Artikel-Nr. Stahl, verzinkt	Euro/Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl	Euro/Stk.
Maschenrost Maschenweite 20/30	100,0	32,7	2,0	-	300091	Auf Anfrage	300093	Auf Anfrage
Maschenrost Maschenweite 20/30	50,0	32,7	2,0	-	300092	Auf Anfrage	300094	Auf Anfrage

Abdeckroste PROFI NW 300

gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung





Belastungsklasse D400¹

Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Artikel-Nr. Stahl, verzinkt	Euro/Stk.	Artikel-Nr. Edelstahl	Euro/Stk.
Maschenrost Maschenweite 20/30	100,0	32,7	2,0	-	300095	Auf Anfrage	300097	Auf Anfrage
Maschenrost Maschenweite 20/30	50,0	32,7	2,0	-	300096	Auf Anfrage	300098	Auf Anfrage

Abdeckroste PROFI NW 300

gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung



Belastungsklasse E600¹

Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Artikel-Nr. Gusseisen	Euro/Stk.	Artikel-Nr. Blech	Euro/Stk.
Gussrost Schlitzweite 10 mm	50,0	32,7	2,0	-	300136	236,50	-	-
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	100,0	32,7	2,0	-	-	-	300247	Auf Anfrage
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	50,0	32,7	2,0	-	-	-	300248	Auf Anfrage

¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Zubehör PROFI NW 300

Systemübergreifendes Zubehör

für flüssigkeitsdichte Rinnenstränge,
dauerelastisches Abdichten des Wipoton PROFI Sicherheitsfalzes (SF),
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.6-48, auch zur Verwendung für LAU-Anlagen

Typ	VE	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Dichtstoff mit DIBt Zulassung - 450 ml Kartusche	25 Stk./Karton	901464	Auf Anfrage
Primer mit DIBt Zulassung - 1 Liter Gebinde	4 Ltr./Karton	901463	Auf Anfrage
Industriepistole / Mischständer / Kartuschenrührer, wiederverwendbar	-	901465	Auf Anfrage

Verbrauchsangaben	1 Kartusche	1 Dose
NW 100	ca. 9 SF	ca. 120 SF
NW 150	ca. 8 SF	ca. 100 - 120 SF
NW 200	ca. 5 SF	ca. 80 - 100 SF
NW 300	ca. 4 SF	ca. 60 - 80 SF

**Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung /
Allgemeine
Bauartgenehmigung**

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum: 02.11.2023 Geschäftszeichen: II 73-1.74.4-25/23

**Nummer:
Z-74.4-101**

Antragsteller:
**Wiebusch-Polymerbeton-Technik
GmbH & Co. KG**
Am Stadtbruch 4
34471 Volkmarsen

Geltungsdauer
vom: **2. November 2023**
bis: **2. November 2028**

Gegenstand dieses Bescheides:
"Wipoton Profi" Kastenrinnensystem für die Verwendung in LAU-Anlagen

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst neun Seiten und sechs Anlagen.

DIBt

SCHWERLASTSTRINNEN KOMFORT SLR

WipoTon

Entwässerungssysteme




konkurrenzlos in der Belastbarkeit

Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 100

Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 100

aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost,
entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580,
mit Kantenschutz (7 mm),
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69



Belastungsklasse A15 bis F900¹

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Nr. 1	100,0	14,8	13,1 - 13,7	30	150106	273,00
Nr. 2	100,0	14,8	13,7 - 14,3	30	150107	273,00
Nr. 3	100,0	14,8	14,3 - 14,9	30	150108	273,00
Nr. 4	100,0	14,8	14,9 - 15,5	30	150109	273,00
Nr. 5	100,0	14,8	15,5 - 16,1	30	150110	273,00
Nr. 6	100,0	14,8	16,1 - 16,7	30	150111	273,00
Nr. 7	100,0	14,8	16,7 - 17,3	30	150112	273,00
Nr. 8	100,0	14,8	17,3 - 17,9	30	150113	273,00
Nr. 9	100,0	14,8	17,9 - 18,5	30	150114	273,00
Nr. 10	100,0	14,8	18,5 - 19,0	30	150115	273,00
Typ 010	100,0	14,8	19,0	30	150103	273,00
Typ 010	50,0	14,8	19,0	60	150127	169,50
Typ 020	100,0	14,8	24,0	30	150104	273,00
Typ 020	50,0	14,8	24,0	60	150128	169,50
Typ 030	100,0	14,8	29,5	30	150105	273,00
Typ 030	50,0	14,8	29,5	60	150129	169,50

Rinnen mit eingegossenem Stutzen oder Ausführung mit senkrechtem, wasserdichtem Rohranschluss mit Lippenlabirinthdichtung auf Anfrage.


¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Zubehör Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 100

Einlaufkasten KOMFORT SLR NW 100

aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost,
entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580,
mit Kantenschutz (7 mm) und integriertem, verzinktem Eimer,
Anschlussmöglichkeiten für: DN / OD 75, 110, 160,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69

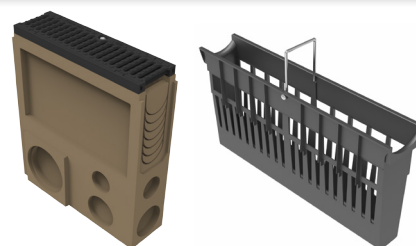

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
F900 ¹	50,0	14,8	58,5	20	150144	379,50

Kombistirnwand KOMFORT SLR NW 100

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
01-10	-	14,8	19,0	-	150159	26,50
10-20	-	14,8	24,0	-	150167	26,50
21-30	-	14,8	29,5	-	150168	26,50

Stirnwand KOMFORT SLR NW 100

mit Kantenschutz für Rinnenende, mit Stützen



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
01-05	-	14,8	16,1	-	150205	49,50
06-10	-	14,8	19,0	-	150206	49,50
020	-	14,8	24,0	-	150166	49,50
030	-	14,8	29,5	-	150207	49,50

Stirnwand KOMFORT SLR NW 100

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende, mit integrierter Lippenlabirinthdichtung
für Anschluss DN / OD 110 und Kunststoffdeckel



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
01-05	-	14,8	16,1	-	150043	49,50
06-10	-	14,8	19,0	-	150044	49,50
020	-	14,8	24,0	-	150046	49,50
030	-	14,8	29,5	-	150047	49,50

¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Zubehör Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 100

Fließrichtungswechsel KOMFORT SLR NW 100

Typ	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	150195	53,00

Übergangsstück aus Polymerbeton NW 100

zur Überbrückung von Höhendifferenzen, bei Verlegung im Stufengefälle



Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
010 auf 020	-	-	-	-	120150	23,00


¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 150

Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 150

aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580, mit Kantenschutz (7 mm), mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69



Belastungsklasse A15 bis F900¹


Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	100,0	19,8	17,0	20	150130	351,00
-	100,0	19,8	22,0	20	150131	351,00
-	100,0	19,8	27,0	20	150132	351,00
-	50,0	19,8	27,0	40	150140	221,00

Rinnen mit eingegossenem Stutzen oder Ausführung mit senkrechtem, wasserdichtem Rohranschluss mit Lippenlabirinthdichtung auf Anfrage.

Zubehör Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 150

Einlaufkasten KOMFORT SLR NW 150

aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantenschutz (7 mm) und integriertem, verzinktem Schlammmeimer, 3-teilig, Anschlußmöglichkeiten für: DN / OD 110, 160, 200, 315, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69

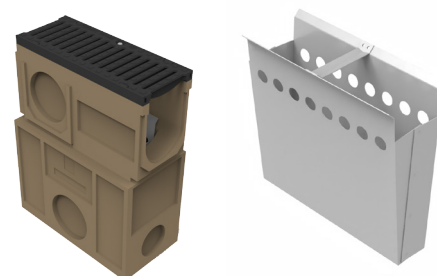

Belastungsklasse A15 bis F900¹

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
F9001 passend zu H = 27	50,0	19,8	62,0	12	150181	498,50

Kombistirnwand KOMFORT SLR NW 150

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	19,8	17,0	-	150157	34,00
-	-	19,8	22,0	-	150158	34,00
-	-	19,8	27,0	-	150155	34,00

¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de

Zubehör Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 150

Stirnwand KOMFORT SLR NW 150 mit Kantenschutz für Rinnenende, mit Stutzen




Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	19,8	17,0	-	150208	67,00
-	-	19,8	22,0	-	150209	67,00
-	-	19,8	27,0	-	150210	67,00

Stirnwand KOMFORT SLR NW 150 mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende, mit integrierter Lippenlabirinthdichtung für Anschluss DN / OD 110 und Kunststoffdeckel



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	19,8	17,0	-	150048	67,00
-	-	19,8	22,0	-	150049	67,00
-	-	19,8	27,0	-	150050	67,00

Übergangsstück aus Polymerbeton NW 150 zur Überbrückung von Höhendifferenzen, bei Verlegung im Stufengefälle



Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
17 auf 22	-	-	-	-	120151	26,50
22 auf 27	-	-	-	-	120151	26,50
17 auf 27	-	-	-	-	120155	26,50

Fließrichtungswechsel KOMFORT SLR NW 150

Typ	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	150196	56,00

Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 200

Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 200

aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost,
entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantenschutz (7 mm),
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69



Belastungsklasse A15 bis F900¹

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Flachrinne	100,0	24,8	13,0	12	150133	504,00
Flachrinne	50,0	24,8	13,0	24	150143	318,00
-	100,0	24,8	18,0	12	150134	504,00
-	100,0	24,8	24,0	12	150135	504,00
-	100,0	24,8	30,0	12	150136	504,00
-	50,0	24,8	30,0	24	150141	318,00

Rinnen mit eingegossenem Stutzen oder Ausführung mit senkrechtem, wasserdichtem Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung auf Anfrage.

¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen


Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Zubehör Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 200

Einlaufkasten KOMFORT SLR NW 200

aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost,
entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantenschutz
(7 mm) und integriertem, verzinktem Schlammeimer, 3-teilig,
Anschlussmöglichkeiten für: DN / OD 110, 160, 200, 315,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69

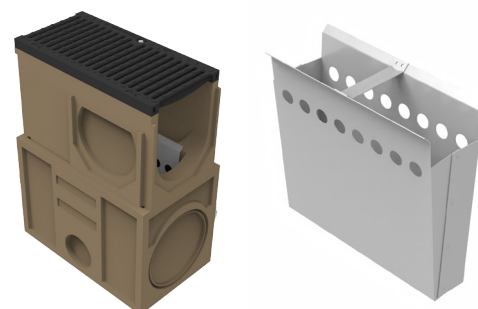

Belastungsklasse A15 bis F900¹

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
F9001 passend zu H = 30	50,0	24,8	65,0	12	150183	714,00

Kombistirnwand KOMFORT SLR NW 200

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	24,8	13,0	-	150051	46,00
-	-	24,8	18,0	-	150154	46,00
-	-	24,8	24,0	-	150153	46,00
-	-	24,8	30,0	-	150147	46,00

¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.


Zubehör Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 200

Stirnwand KOMFORT SLR NW 200 mit Kantenschutz für Rinnenende, mit Stutzen



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	24,8	13,0	-	150052	97,00
-	-	24,8	18,0	-	150211	97,00
-	-	24,8	24,0	-	150212	97,00
-	-	24,8	30,0	-	150213	97,00

Stirnwand KOMFORT SLR NW 200 mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Anschluss DN / OD 200 und Kunststoffdeckel



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	24,8	18,0	-	150053	97,00
-	-	24,8	24,0	-	150054	97,00
-	-	24,8	30,0	-	150055	97,00

Übergangsstück aus Polymerbeton NW 200 zur Überbrückung von Höhendifferenzen, bei Verlegung im Stufengefälle



Typ	L	B	H	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
18 auf 24	-	-	-	120152	34,00
24 auf 30	-	-	-	120152	34,00
18 auf 30	-	-	-	120156	34,00


Fließrichtungswechsel KOMFORT SLR NW 200

Typ	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	150197	75,00

Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 300

Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 300

aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost,
entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantenschutz (7 mm),
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69



Belastungsklasse A15 bis F900¹


Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	100,0	36,0	24,5	9	150137	893,00
-	100,0	36,0	30,5	9	150138	893,00
-	100,0	36,0	36,5	9	150139	893,00
-	50,0	36,0	36,5	18	150142	567,50

Rinnen mit eingegossenem Stutzen oder Ausführung mit senkrechtem, wasserdichtem Rohranschluss mit Lippenlabirinthdichtung auf Anfrage.

Zubehör Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 300

Einlaufkasten KOMFORT SLR NW 300

aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost,
entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantenschutz
(7 mm) und integriertem, verzinktem Schlammeimer, 3-teilig,
Anschlussmöglichkeiten für: DN / OD 110, 160, 200, 315,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69

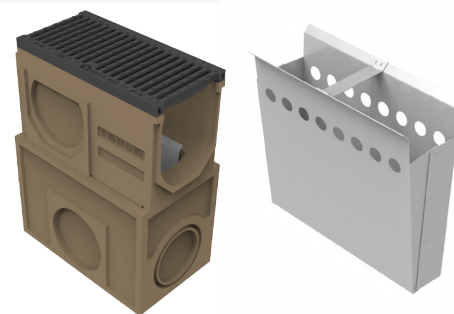

Belastungsklasse A15 bis F900¹

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
zu H = 36,5	50,0	36,0	72,0	4	150184	1.060,50

Kombistirnwand KOMFORT SLR NW 300

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	36,0	24,5	-	150170	76,00
-	-	36,0	30,5	-	150169	76,00
-	-	36,0	36,5	-	150148	76,00

¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Zubehör Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 300

Stirnwand KOMFORT SLR NW 300 mit Kantenschutz für Rinnenende, mit Stutzen



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	36,0	24,5	-	150214	136,50
-	-	36,0	30,5	-	150215	136,50
-	-	36,0	36,5	-	150216	136,50

Stirnwand KOMFORT SLR NW 300 mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Anschluss DN / OD 200 und Kunststoffdeckel



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	36,0	24,5	-	150056	136,50
-	-	36,0	30,5	-	150057	136,50
-	-	36,0	36,5	-	150058	136,50

Übergangsstück aus Polymerbeton NW 300 zur Überbrückung von Höhendifferenzen, bei Verlegung im Stufengefälle



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
24,5 auf 30,5	-	-	-	-	120153	37,50
30,5 auf 36,5	-	-	-	-	120153	37,50
24,5 auf 36,5	-	-	-	-	120157	37,50

Fließrichtungswechsel KOMFORT SLR NW 300

Typ	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	150198	92,50

Zubehör Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 300

Systemübergreifendes Zubehör

für flüssigkeitsdichte Rinnenstränge,
dauerelastisches Abdichten des Wipoton KOMFORT SLR Sicherheitsfalzes (SF),
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.6-48, auch zur Verwendung für LAU-Anlagen

Typ	VE	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Dichtstoff mit DIBt Zulassung - 450 ml Kartusche	25 Stk./Karton	901464	Auf Anfrage
Primer mit DIBt Zulassung - 1 Liter Gebinde	4 Ltr./Karton	901463	Auf Anfrage
Industriepistole / Mischständer / Kartuschenrührer, wiederverwendbar	-	901465	Auf Anfrage

Verbrauchsangaben	1 Kartusche	1 Dose
NW 100	ca. 9 SF	ca. 120 SF
NW 150	ca. 8 SF	ca. 100 - 120 SF
NW 200	ca. 5 SF	ca. 80 - 100 SF
NW 300	ca. 4 SF	ca. 60 - 80 SF

**Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung /
Allgemeine
Bauartgenehmigung**

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum: 01.04.2022 Geschäftszeichen: II 73-1.74.4-48/21

**Nummer:
Z-74.4-69**

Antragsteller:
**Wiebusch-Polymerbeton-Technik
GmbH & Co. KG**
Am Stadtbruch 4
34471 Volkmarsen

Geltungsdauer
vom: **1. April 2022**
bis: **1. April 2027**

Gegenstand dieses Bescheides:
**"Wipoton Industrial" Kastenrinnensystem
für die Verwendung in LAU-Anlagen**

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/ genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst neun Seiten und sieben Anlagen.

DIBt

SCHWERLASTSTRINNEN SL-BLOCK MONOLITHISCH

WipoTon

Entwässerungssysteme




Hoch belastbar!

Schwerlastrinne SL-BLOCK Monolithisch NW 100

Schwerlastrinne SL-BLOCK NW 100

aus Polymerbeton, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580

Belastungsklasse A15 bis F900



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	100,0	14,8	24,0	25	160001	177,00

Revisionselement SL-BLOCK NW 100

aus Polymerbeton inkl. Gussrost,
entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580

Belastungsklasse A15 bis F900



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
mit ausschlagbarer Verformung DN / OD 110	50,0	14,8	24,0	50	160002	205,50
mit LLD-Rohranschluss DN / OD 110	50,0	14,8	24,0	50	160003	205,50
mit eingegossenem PE-HD Rohrstutzen DN / OD 110	50,0	14,8	24,0	50	160004	368,50

Einlaufkasten SL-BLOCK NW 100

aus Polymerbeton mit Zarge und Gussrost,
entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantenschutz (7 mm),
mit integriertem Eimer,
Anschlussmöglichkeiten für: DN / OD 75, 110, 160

Belastungsklasse A15 bis F900



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
mit LLD-Rohranschluss DN / OD 110 oder 160	50,0	14,8	58,5	20	160005	290,50
mit eingegossenem PE-HD Rohrstutzen DN / OD 110	50,0	14,8	58,5	20	160006	358,50
mit eingegossenem PE-HD Rohrstutzen DN / OD 160	50,0	14,8	58,5	20	160007	409,00

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Zubehör Schwerlastrinne SL-BLOCK Monolithisch NW 100

Kombistirnwand SL-BLOCK NW 100

für Rinnenanfang und -ende



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	14,8	24,0	-	160008	25,50

Stirnwand SL-BLOCK NW 100

für Rinnenende, mit integriertem Lippenlabyrinthdichtung für Anschluss DN/OD 110



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	14,8	24,0	-	160009	33,00

Stirnwand SL-BLOCK NW 100

für Rinnenende mit PE-HD Rohrstutzen DN/OD 110




Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	14,8	24,0	-	160010	39,50

Fließrichtungswechsel SL-BLOCK NW 100

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	14,8	24,0	-	160011	194,50

Rohrstutzen PVC



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
DN/OD 110	-	-	-	-	-	7,00
DN/OD 160	-	-	-	-	-	19,00


Geruchverschluss PVC DN/OD 160

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	-	-	-	300365	45,00

Schwerlastrinne SL-BLOCK Monolithisch NW 200

Schwerlastrinne SL-BLOCK NW 200

aus Polymerbeton, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-102




Belastungsklasse A15 bis F900

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	100,0	26,0	32,5	12	160050	306,00
-	200,0	26,0	32,5	6	160091	476,50

Revisionselement SL-BLOCK NW 200

aus Polymerbeton inkl. Gussrost, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-102



Belastungsklasse A15 bis F900

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
mit ausschlagbarer Verformung DN / OD 160	65,0	26,0	32,5	-	160051	356,50
mit LLD-Rohranschluss DN / OD 160	65,0	26,0	32,5	-	160095	356,50

Einlaufkasten SL-BLOCK NW 200

aus Polymerbeton, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580,
Anschlussmöglichkeiten für DN / OD 110, 160, 200, 315,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-102




Belastungsklasse A15 bis F900

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Oberteil	65,0	26,0	32,5	-	160070	-
Unterteil	50,0	-	36,0	-	-	-
-	-	-	-	6	Setpreis	606,00

Schwerlastrinne SL-BLOCK NW 200

aus Polymerbeton, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580,
mit integrierter EPDM-Profilabdichtung



Belastungsklasse A15 bis F900

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	100,0	26,0	32,5	12	160062	306,00
-	200,0	26,0	32,5	6	160090	476,50


Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Schwerlastrinne SL-BLOCK Monolithisch NW 200

Schwerlastrinne SL-BLOCK NW 200

aus Polymerbeton, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580,
mit integrierter EPDM-Profildichtung und seitlicher Öffnung für OPA
(Höhe der Öffnung individuell produzierbar)




Belastungsklasse A15 bis D400

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	100,0	26,0	32,5	12	160076	320,00
-	200,0	26,0	32,5	6	160089	483,00

Revisionselement SL-BLOCK NW 200

aus Polymerbeton inkl. Gussrost, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580
und integrierter EPDM-Profildichtung




Belastungsklasse A15 bis F900

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
mit ausschlagbarer Verformung DN / OD 160	65,0	26,0	32,5	-	160064	356,50
mit LLD-Rohranschluss DN / OD 160	65,0	26,0	32,5	-	160096	356,50

Einlaufkasten SL-BLOCK NW 200

aus Polymerbeton, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580, 2-teilig,
Anschlussmöglichkeiten für: DN / OD 110, 160, 200, 315,
und integrierter EPDM-Profildichtung



Belastungsklasse A15 bis F900

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Oberteil	65,0	26,0	32,5	-	160071	-
Unterteil	50,0	-	36,0	-	-	-
-	-	-	-	6	Setpreis	606,00

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Zubehör Schwerlastrinne SL-BLOCK Monolithisch NW 200

Kombistirnwand SL-BLOCK NW 200 geschlossen, für Rinnenanfang und -ende

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	26,0	32,5	-	160052	89,00

Stirnwand SL-BLOCK NW 200 für Rinnenende mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	26,0	32,5	-	160053	97,00

Stirnwand SL-BLOCK NW 200 für Rinnenende mit PE-HD Rohrstutzen DN/OD 110

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	26,0	32,5	-	160069	112,00

Kombistirnwand SL-BLOCK NW 200

geschlossen, für Rinnenanfang und -ende, mit integrierter EPDM-Profildichtung

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	26,0	32,5	-	160054	90,00

Stirnwand SL-BLOCK NW 200

für Rinnenende mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung, mit integrierter EPDM-Profildichtung

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	26,0	32,5	-	160068	98,00

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Zubehör Schwerlastrinne SL-BLOCK Monolithisch NW 200

Fließrichtungswechsel SL-BLOCK NW 200

mit integrierter Lippenlabirinthdichtung (2x)

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	26,0	32,5	-	160099	270,50

Schlammeimer für Einlaufkasten

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	-	-	-	300204	115,50

Rohrstutzen PVC

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
DN/OD 160	-	-	-	-	-	19,00
DN/OD 200	-	-	-	-	-	26,00

Geruchsverschluss PVC DN/OD 160

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
-	-	-	-	-	300365	45,00

Systemübergreifendes Zubehör

für flüssigkeitsdichte Rinnenstränge, Dauerelastisches Abdichten des Wipoton SL-BLOCK Sicherheitsfalzes (SF), mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.6-48, auch zur Verwendung für LAU-Anlagen

Typ	VE	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
Dichtstoff mit DIBt Zulassung - 450 ml Kartusche	45 Stk./Karton	901464	Auf Anfrage
Primer mit DIBt Zulassung - 1 Liter Gebinde	4 Ltr./Karton	901463	Auf Anfrage
Industriepistole / Mischständer / Kartuschenrührer, wiederverwendbar	-	901465	Auf Anfrage
CFX Konstruktionskleber - 310 ml Kartusche	20 Stk./Karton	900 086	Auf Anfrage

Verbrauchsangaben:	1 Kartusche	1 Dose
NW 100	ca. 9 SF	ca. 120 SF
NW 150	ca. 8 SF	ca. 100 - 120 SF
NW 200	ca. 5 SF	ca. 80 - 100 SF
NW 300	ca. 4 SF	ca. 60 - 80 SF

**Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung/
Allgemeine
Bauartgenehmigung**

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum: 04.01.2024 Geschäftszeichen: II 73-1.74.4-24/23

**Nummer:
Z-74.4-102**

Antragsteller:
**Wiebusch-Polymerbeton-Technik
GmbH & Co. KG**
Am Stadtbruch 4
34471 Volkmarsen

Geltungsdauer
vom: **4. Januar 2024**
bis: **4. Januar 2029**

Gegenstand dieses Bescheides:
"SL-Block" Schlitzrinnensystem für die Verwendung in LAU-Anlagen

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst neun Seiten und acht Anlagen.

DIBt

HOFABLAUF UND SCHUHABSTREIFER

WipoTon

Entwässerungssysteme




HOFABLAUF: Punktentwässerung • Sammelstelle für Schmutz- und Regenwasser

SCHUHABSTREIFER: Der Schmutz bleibt draußen!

HOFABLAUF UND SCHUHABSTREIFER


Hofablauf mit Abdeckrost



Typ	Artikel-Nr.	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Euro/Stk.
Hofablauf mit Abdeckrost, Stahl verzinkt, A15	200002	25,0	25,0	35,0	-	147,50
Hofablauf mit Gussrost, B125	200003	25,0	25,0	35,0	-	213,50
Aufsatzkasten zur Aufstockung der Bauhöhe mit Fallrohranschluss	200001	25,0	25,0	29,0	-	65,00


Punkteinlauf mit Gusszarge und Gussrost

Belastungsklasse B125




Typ	Artikel-Nr.	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Euro/Stk.
Punkteinlauf mit Eimer und Gussrost arretiert, Anschlussmöglichkeit DN / OD 110 / DN / OD 160	200011	30,0	30,0	44,0	12	255,00

Schuhabstreifer-System



Typ	Artikel-Nr.	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Euro/Stk.
Bodenwanne Polymerbeton - begehbar	210002	100,0	50,0	8,0	-	118,00
	210001	75,0	50,0	8,0	-	98,00
	210000	60,0	40,0	8,0	-	82,00

Schuhabstreifer-System – Schuhabstreiferroste Stahl verzinkt




Typ	Artikel-Nr.	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Euro/Stk.
einliegender Maschenrost Maschenweite 30/10 - begehbar	240023	100,0	50,0	2,2	-	159,50
	240022	75,0	50,0	2,2	-	116,50
	240021	60,0	40,0	2,2	-	75,00
einliegender Streckmetallrost - begehbar	240026	100,0	50,0	2,0	-	116,50
	240025	75,0	50,0	2,0	-	103,50
	240024	60,0	40,0	2,0	-	54,00

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen erfüllt nur eine temporäre und optische Funktion. Der Werkstoff Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen nahezu unempfindlich. Die geltenden Normen fordern keine Oberflächenbeschichtung. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar.

HOFABLAUF UND SCHUHABSTREIFER


Typ	Artikel-Nr.	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Euro/Stk.
Schuhabstreifmatte - Ausführung Rips - Farbe: anthrazit	240044	100,0	50,0	2,0	-	260,50
	240043	75,0	50,0	2,0	-	194,50
	240042	60,0	40,0	2,0	-	133,00
Schuhabstreifmatte - Ausführung Rips - Farbe: hellgrau	240047	100,0	50,0	2,0	-	260,50
	240046	75,0	50,0	2,0	-	194,50
	240045	60,0	40,0	2,0	-	133,00
Schuhabstreifmatte - Ausführung Gummi - Farbe: schwarz	240031	100,0	50,0	2,0	-	300,50
	240030	75,0	50,0	2,0	-	229,00
	240029	60,0	40,0	2,0	-	152,00

Schuhabstreifer-System – VARIO Winkelrahmen „Alu“, Outdoor



Typ	Artikel-Nr.	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Euro/Stk.
Rahmen 4 tlg., steckbares Aluminium-spezialprofil inkl. 4 Montagewinkeln, Farbe: Alu natur - begehbar	240004	100,0	50,0	2,5	-	Auf Anfrage
	240003	75,0	50,0	2,5	-	Auf Anfrage
	240002	60,0	40,0	2,5	-	Auf Anfrage

Schuhabstreifer-System – Alu Winkelrahmen, Indoor



Typ	Artikel-Nr.	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Euro/Stk.
einliegender Schuhabstreifer - Ausführung Rips - Farbe: anthrazit - begehbar inkl. Rahmen: Alu natur - begehbar	240035	75,0	50,0	1,2	-	Auf Anfrage
einliegender Schuhabstreifer - Ausführung Rips - Farbe: anthrazit - begehbar inkl. Rahmen: Alu natur - begehbar	240034	60,0	40,0	1,2	-	Auf Anfrage
einliegender Schuhabstreifer - Ausführung Rips - Farbe hellgrau - begehbar inkl. Rahmen: Alu natur - begehbar	240038	75,0	50,0	1,2	-	Auf Anfrage
einliegender Schuhabstreifer - Ausführung Rips - Farbe hellgrau - begehbar inkl. Rahmen: Alu natur - begehbar	240037	60,0	40,0	1,2	-	Auf Anfrage

Alternativ: mit eingelassenem Gummistreifen

Infiltrations-Box

Infiltrations-Box

aus PP mit Vlies, Belastbarkeit vertikal: 270 kN/qm,
Belastbarkeit horizontal: 25 kN/qm, Speicherfähigkeit: 190 Liter,
Durchlässigkeitskoeffizient: 75 %, Anschlussmöglichkeiten: 110 mm




Typ	Artikel-Nr.	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Euro/Stk.
schwarz	300371	57,5	57,5	57,5	36	172,50

Kiesstabilisierung

Kiesstabilisierung

aus PP, Wabenstruktur mit Vlies,
Belastbarkeit: 400 to./qm (je nach Befüllung),
Wabendurchmesser: 42 mm



Typ	Artikel-Nr.	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Euro/Stk.
weiß	300370	120,0	80,0	3,0	75	26,50

Notizen

[illegible]

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Wiebusch-Polymerbeton-Technik GmbH & Co. KG
Am Stadtbruch 4, 34471 Volkmarsen, Deutschland

1. Allgemeines

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil jedes zwischen uns und unserem Kunden abgeschlossenen Vertrages. Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben.

2. Angebote, Bestellungen

Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend.

Bestellungen und mündliche Nebenabreden gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt oder ausgeführt worden sind.

3. Preise

Die Lieferungen werden zu den vereinbarten Preisen berechnet. Bei frachtfreier Lieferung gehen Erhöhungen der Frachtsätze zu Lasten des Käufers. Wird durch Abgabengesetze der Preis einer Ware beeinflusst, sind wir berechtigt, den Preis im Umfang der Beeinflussung nachträglich zu ändern.

4. Lieferung, Versand

Maßgebend für unsere Berechnungen sind die von uns festgelegten Maße und Gewichte. Teillieferungen sind zulässig. Wir sind jederzeit bemüht, so rasch wie möglich zu liefern, können uns aber an eine feste Lieferfrist nicht binden. Schadensersatzansprüche wegen verzögerter Lieferung können nicht geltend gemacht werden. Alle Waren reisen, sobald sie unser Werk oder unser Auslieferungslager verlassen haben, auf Gefahr des Käufers, ohne Rücksicht darauf, wer die Frachtkosten trägt. Wir wählen Versandweg und Versandart. Wünscht der Käufer einen anderen Versandweg oder eine andere Versandart und wird dem entsprochen, so geht bei vereinbarter frachtfreier Lieferung die Mehrfracht gegenüber der billigsten Versandmöglichkeiten zu seinen Lasten. Krieg, Betriebsstörungen aller Art, Verkehrsstörungen, Verfügungen von hoher Hand und sonstige Fälle höherer Gewalt sowie Streiks und Aussperrungen, Mangel an Rohstoffen und Arbeitskräften, welche die Herstellung und den Versand verringern oder verhindern, befreien für die Dauer der Störung im Umfang ihrer Wirkung von der Verpflichtung zur Lieferung oder berechtigen uns zum Rücktritt – auch teilweise – vom Vertrag, ohne dass dem Käufer Schadensersatzansprüche zustehen.

5. Zahlung

Unsere Rechnungen sind zu den vereinbarten Konditionen ohne jeden Abzug bei uns zahlbar. Wechsel werden nur zahlungshalber aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung angenommen. Diskont- und sonstige Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers. Gutschriften über Wechsel oder Schecks gelten stets vorbehaltlich des Eingangs des Gegenwertes dieser Papiere und mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Im Export gehen die mit dem Zahlungseingang verbundenen Kosten zu Lasten des Käufers, soweit sie in dessen Land anfallen. Die Nichteinhaltung des Zahlungstermins berechtigt uns, unseren Verzugschaden, mindestens aber vom Fälligkeitstag an Verzugszinsen in Höhe von 3 % über den jeweiligen Bundesbankdiskontsatz, im Ausland einschließlich der Kursverluste, zu berechnen, ohne dass es besonderer Mahnung bedarf. Zurückhaltung von Zahlungen oder Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Käufers sind nicht zulässig. Für den Fall, dass es Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstehen, sind wir berechtigt, Sicherheiten oder Vorrauszahlung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass der Käufer daraus Schadensersatzansprüche erheben kann.

6. Lieferungseinstellung

Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen trotz Mahnung nicht nach oder verfügt er in unzulässiger Weise über die angelieferten Waren, so können wir vorbehaltlich weitergehender Ansprüche jegliche weitere Lieferung an den Käufer einstellen.

Wir sind – unbeschadet weiterer Ansprüche – berechtigt, die Menge, mit deren Abruf oder Abnahme der Käufer im Laufe oder am Ende der Vertragsdauer im Rückstand ist, ohne Inverzugsetzung oder Gewährung einer Nachfrist zu streichen.

7. Beanstandungen, Rücknahme von Waren

Mängelrügen können wir dann berücksichtigen, wenn sie innerhalb von acht Tagen nach Eingang der Ware am Bestimmungsort erhoben werden. Mangelhafte Ware kann der Käufer lediglich zur Verfügung stellen. Das Recht des Preisabzugs steht ihm nicht zu. Die Rücksendung von Ware kann nur mit unserem Einverständnis erfolgen. Weist der Käufer einen Schaden nach, der durch Qualitätsmangel der gelieferten Ware verursacht ist, so soll als Höchstbetrag des entstandenen Schadens der auf die verbrauchte Menge entfallende Kaufpreis gelten. Weitere Schadensersatzansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund – können nicht geltend gemacht werden.

8. Beratung

Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich – auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter – und befreit unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unsere Produkte auf Eignung für die beabsichtigten Zwecke.

9. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller, auch der künftig entstehenden Forderungen gegen den Käufer – bei Herausgabe von Wechseln und Schecks bis zu deren Einlösung – unser Eigentum. Durch Verarbeitung der gelieferten Ware zu einer neuen Sache geht der Eigentumsvorbehalt nicht unter. Die durch Verarbeitung entstandene neue Sache wird von uns verwahrt und dient zur Sicherung unserer Forderungen in Höhe des Wertes der verarbeiteten, dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden Ware mit anderen Gegenständen steht uns im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware das Miteigentum an der neuen Sache zu. Der Käufer ist berechtigt, die dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden Waren im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu veräußern. Außergewöhnliche Verfügungen, wie Verpfändung, Sicherungsübereignung usw. an Dritte sind unzulässig. Veräußert der Käufer die Vorbehaltsware – gleich in welchem Zustand – so tritt er damit gleichzeitig seine Forderungen aus dem Weiterverkauf mit allen Nebenrechten zur Sicherung unserer Ansprüche ab. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, sei es ohne, sei es nach Verarbeitung, verkauft wird, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Wertes nach Vorbehaltsware. Der Käufer ist zur Einziehung der Forderung aus dem Weiterverkauf trotz der Abtretung ermächtigt. Auf unser Verlangen hat der Käufer uns die Schuldner der abgetretenen Forderung mitzuteilen und den Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen. Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherung unsere Forderung insgesamt um mehr als 20 % so sind wir insoweit auf Verlangen des Käufers zur Übertragung des Eigentums bzw. Freigabe der Abtretung verpflichtet.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Volkmarsen. Der Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten wird durch den Sitz des Lieferanten bestimmt. Der Lieferant ist jedoch stattdessen berechtigt, vor dem Gericht zu klagen, das für den Sitz des Käufers zuständig ist.

Wiebusch

Polymerbeton-Technik

WipoTon

WipoTec

WipoLit

Entwässerungssysteme

- Entwässerungsrinnen
STANDARD / STANDARD C
- Entwässerungsrinnen PROFI
- Schwerlastrinnen
KOMFORT SLR
- Schwerlastrinnen
SL-BLOCK Monolithisch
- Hofablauf / Schuhabstreifer
- Infiltrations-Box
- Kiesstabilisierung

Maschinenelemente

- Maschinenelemente
- Sondermaschinen

Schachtsanierungssysteme

- Schachtsanierung
- Schachtregulierung
- WipoLit Mörtel
- Zubehör
- Goliath Deckelheber
- Dienstleistung

